




Кантователь рам тележек электропоездов

НПП "Измерон-В"

394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7, тел./факс (4732) 49-96-73, 39-46-60
E-mail: mail@izmeron-v.ru <http://www.izmeron-v.ru>

Кантователь рам тележек электропоездов

Предназначен для поворота рам тележек КВЗ ЦНИИ 41092, ТЗСК-ЦНИИ-М, ЭР2, ЭР9 и ЭД без навесных элементов, из ходового положения в положение для проведения измерений (шпинтонами, поводковыми кронштейнами вверх) и обратно. Кантователь применяется совместно с измерителем лазерным ЛИС-РТ-3 и встроен в его систему координат.

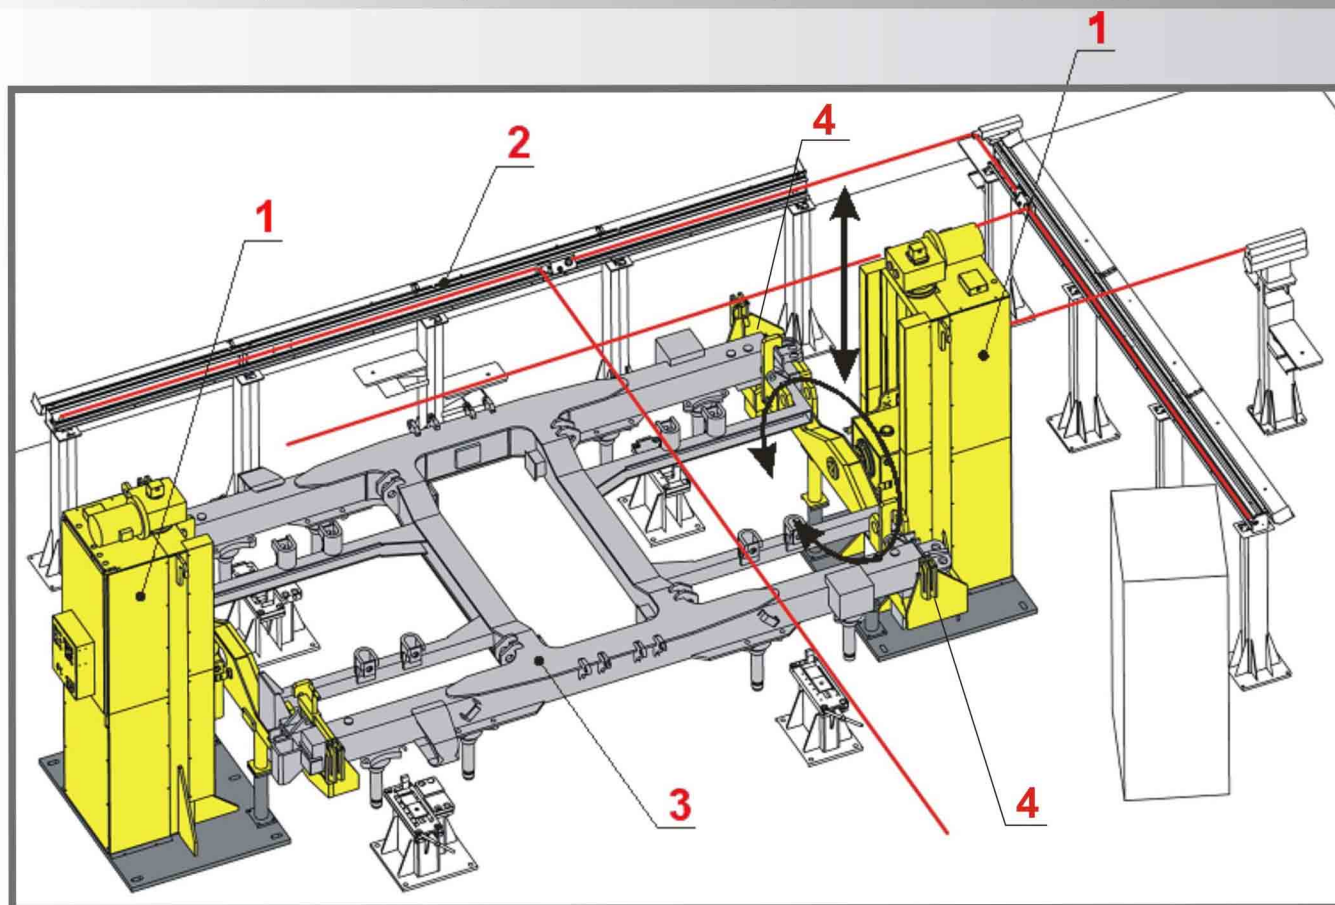

1 – стойка кантователя; **2** – измеритель лазерный ЛИС-РТ-3
3 – рама тележки; **4** – захват рамы.

Кантователь имеет увеличенную высоту подъема, что позволяет использовать в его составе ЛИС-РТ-3, тем самым экономить площадь цеха в 2 раза.

Захваты рам сконструированы таким образом, что позволяют устанавливать все пять типов тележек без дополнительных съемных элементов.

Технические характеристики кантователя

Наименование параметра	Значение параметра
Вес кантуемой рамы тележки, кг, не более	3000
Время подъема тележки, сек	70
Время поворота тележки на 180°, сек	40
Общая мощность электродвигателей, кВт	5
Напряжение сети, В	380±22
Габаритные размеры, мм	5750 x 2652 x 2420
Масса, кг	2400